


CARATTERISTICHE GENERALI

IMAGO è la pensilina progettata per offrire protezione e ombreggiatura ad auto e veicoli, con una copertura resistente anche alla grandine. Interamente sviluppata da **Gruppo RSC**, combina design e funzionalità grazie alla sua struttura solida pensata per durare nel tempo. La robustezza e l'eleganza di Imago la rendono una soluzione ideale per riparare i veicoli, ad un prezzo competitivo.

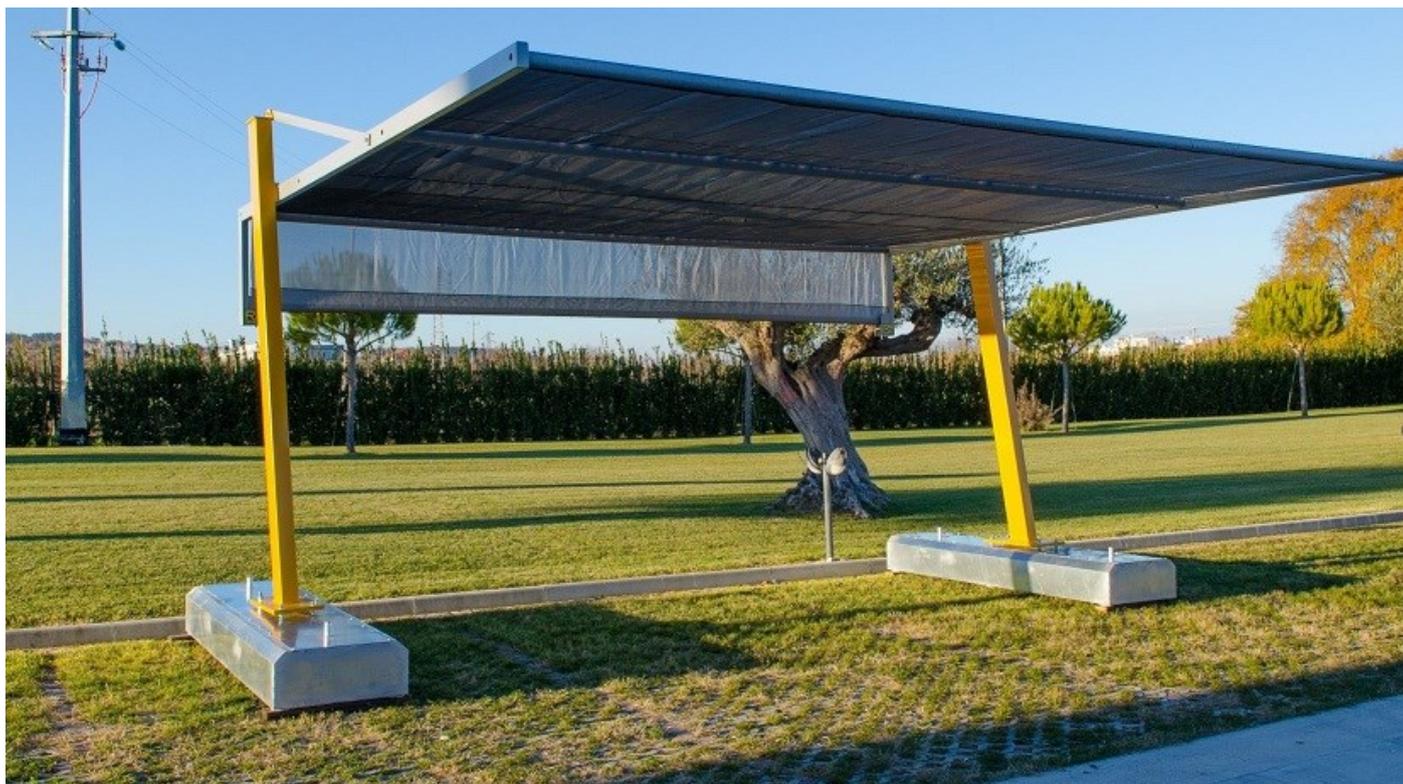

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

Tutte le arcate, le barre e in generale i tubolari che compongono la struttura, sono formati da profili in acciaio saldati longitudinalmente ad alta frequenza e calibrati ottenuti da nastro zincato a caldo in continuo o in acciaio verniciato a polvere. La zincatura può, secondo i casi e le singole parti interessate, essere sia a bagno caldo sia a caldo da nastro in continuo o, in taluni casi, e solo per specifici accessori, a freddo.

TIPOLOGIE DI ANCORAGGIO

- Su cordoli prefabbricati zavorrati;
- Con palo annegato nel plinto di cemento armato;
- Su piastra base se si ha già una platea in cemento armato o su piastra a muro se è già presente un muro in cemento armato alto almeno 50 cm.

MODELLO	LAE (larghezza esterna)	LUE (lunghezza massima)	HMX (altezza massima)
IMAGO UNO	2900 mm	5000 mm	2200 mm
IMAGO DUE	5000 mm	5000 mm	2200 mm
PROLUNGHE	2900/5000 mm	—	—

CARATTERISTICHE TELO OMBREGGIANTE

Materiale	Polietilene ad alta densità PEHD stabilizzato UV
Resistenza a rottura	Circa 2,8 Kg a monofilo; circa 3,80 gr/den a piattina
Ordito	Monofilo Ø 0,28 mm, nr. 16 fili
Trama	Piattina TD 950, nr. 6,3 fili
Peso	Circa 195 gr al m2
Altezze	Su misura mediante cuciture rinforzate con cordonatura a 3 fili
Colori	Verde, Grigio, Azzurro
Accessori lavorazione	Applicazione di occhielli e fettuccia di rinforzo
Tolleranze	+/- 4, su dati e misure secondo la normativa Uniplast



OPTIONAL

- Strisce led luminose;
- Bumper;
- Prolunga IMAGO 1: prolungamento per spazio da una vettura (c);
- Prolunga IMAGO 2: prolungamento per spazio da due vetture (c);
- Cordolo semovibile: cordolo in cemento armato per posizionamento pensilina;

- a) Le pensiline IMAGO, create esclusivamente per ombreggiare, non sono idonee a sopportare il carico della neve. Quindi, si specifica, al fine di evitare danni strutturali, l'assoluta necessità a scoprire le strutture nel periodo invernale, o comunque in quelle zone soggette a nevicate;
- b) Le azioni del vento su copertura con telo traforato, sono ampiamente soddisfacenti, grazie alle caratteristiche elastiche che conferiscono il tipo di materiale utilizzato;
- c) Le prolunghe (sia P-IMAGO 1 che P-IMAGO 2) possono essere poste solo lateralmente a preesistenti strutture imago.



COLORI TELO

